

re▼graph

Feuerwehr- Anlaufstellen





Die Feuerwehr-Anlaufstelle: Der zentrale Infopunkt für hilfeleistende Kräfte.

Je nach Gebäudeart und Einbausituation, Technischen Anschlussbedingungen (TAB) und den Einsatztaktiken der örtlichen Feuerwehren werden an Feuerwehr-Anlaufstellen sehr unterschiedliche Anforderungen gestellt.

Aus über 45 Jahren Erfahrung und zahlreichen Referenzprojekten kennen wir diese Anforderungen und wissen um die Belange von Architekten, Bauherren und Planern. Daraus ist ein umfangreiches Sortiment an Komponenten und Zubehör entstanden – damit Sie die **Feuerwehr-Anlaufstellen** von re'graph **optimal** an die Gegebenheiten vor Ort anpassen können.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Errichtern und Herstellern liefern wir elektronische Komponenten für Feuerwehr-Anlaufstellen, die sich an nahezu jede Brandmeldeanlage anschließen lassen. **Als Kunde von re'graph erhalten Sie dabei alles aus einer Hand:** Von der Grafikerstellung über die Gehäusefertigung bis zur Auswahl und dem Einbau der Elektronik unternehmen wir alles, um die Adaption der Brandmeldeanlage an die Anforderungen der Feuerwehr so einfach wie möglich zu gestalten.

Spezielle Anforderungen realisieren wir gemeinsam mit Ihnen als **Sonderanfertigung**.

Unsere Konstrukteure setzen jede Idee von Anfang an als virtuelles 3D-Modell um – so können alle Beteiligten bereits in den frühen Konzept- und Planungsphasen sehen, wie das Produkt später tatsächlich aussehen wird. Feuerwehr-Anlaufstellen von re'graph bestehen aus Komponenten von besonders hoher Qualität und lassen sich nachhaltig über viele Jahre hinweg betreiben.

Jede Anlaufstelle, die mit re'graph-Systemkomponenten ausgestattet ist, ist für den Einsatz des browserbasierten Informationssystems APLIS vorbereitet. Dieses visualisiert die Meldungen von Brandmelderzentralen lokal im LAN und/oder auf mobilen Endgeräten.



Mehr Infos

Die kompakte Lösung.

Das Feuerwehr-Informationspanel (FIP) ist eine kompakte Ausführung ohne integriertes Laufkartendepot. Diese abgesetzte Feuerwehr-Anlaufstelle ist in verschiedensten Varianten lieferbar und lässt sich so optimal an die Anforderungen vor Ort anpassen.

Merkmale

- ▶ Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, V2A-Edelstahl oder eloxiertem Aluminium
- ▶ Zwei oder drei Einbauplätze für Feuerwehr-Peripheriegeräte
- ▶ Optional mit Druckknopfmelder-Ausschnitt
- ▶ Optional mit Einbauwanne für Unterputz-Montage
- ▶ Sofort ab Lager verfügbar

**FIP-H-V2A**

Gehäuse aus Edelstahl mit zwei Einbauplätzen und Montagemöglichkeit für einen Druckknopfmelder




Gehäuse aus Stahlblech
Mit 2 Einbauplätzen



Gehäuse aus Stahlblech
Mit 3 Einbauplätzen
sowie Aufnahme für
Druckknopfmelder

▼ Info

Darüber hinaus finden Sie auf unserer Website weitere Varianten. Außerdem können individuelle Sonderanfertigungen über unsere Abteilung für Sonderbauten angefordert werden.



Mehr Infos



Bis zu 7 Einbauplätze
möglich



DIN A4 und A3



Unterschiedliche
Gehäuseabmessungen



Gehäuse aus V2A-Edelstahl
Mit 2 Einbauplätzen



**Gehäuse aus eloxiertem
Aluminium**

Mit 2 Einbauplätzen und Auf-
nahme für Druckknopfmelder

FIZ

Feuerwehr-Informationszentrale

Die Standardlösung.

Eine Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ) gilt als Standard für eine Erstinformationsstelle. Sie nimmt unter anderem das Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 sowie das Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 auf und ist mit einem integrierten Depot für Feuerwehr-Laufkarten in den Formaten DIN A3 oder DIN A4 ausgestattet.

Merkmale

- ▶ Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, V2A-Edelstahl oder silber eloxiertem Aluminium
- ▶ Optional anreihbare Erweiterungsgehäuse verfügbar
- ▶ Zwei-Flügel-Türsystem mit Zwangsöffnung des Laufkartendepots
- ▶ Je nach Laufkartenformat und Anzahl unterschiedliche Gehäusetiefen als Standard verfügbar
- ▶ Bis zu 7 Einbauplätze für Feuerwehr-Peripheriegeräte
- ▶ Optional mit Einbauwanne für Unterputz-Montage
- ▶ Sofort ab Lager verfügbar



FIZ-A3

▼ Info

Die Gehäuse sind mit und ohne Druckknopfmelder-Ausschnitt lieferbar. Alternativ kann der Ausschnitt mit einer Blindplatte flächenbündig abgedeckt werden.

Feuerwehr-Informationszentrale

- 1 EINBAUPLÄTZE**
3 Einbauplätze für FAT und FBF sowie weitere Peripheriegeräte wie z. B. FGB oder Feuerwehr-Einsprechstelle
- 2 DRUCKKNOPFMELDER**
Aufnahme für Druckknopfmelder optional mit Blindplatte verschließbar
- 3 LAUFKARTEN**
Integrierte Laufkartendepots im Format DIN A4 oder DIN A3
- 4 CLI-SCHLIESSEUNG**
Betreiberschließung für separate Öffnung zur Aktualisierung der Brandschutzdokumente
- 5 KASTENSCHLOSS**
Feuerwehrschißung mittels Profilhalbzylinder
- 6 SICHTSCHEIBE**
Auswechselbare Plexiglas-scheibe optional mit Blindplatte verschließbar
- 7 UNTERPUTZWANNE**
Für alle Gehäusevarianten stehen passende Unterputzwanne zur Verfügung
- 8 EINFACHE MONTAGE**
Birnenlöcher vereinfachen die Montage



FIZ-A3-2x210-2EP

▼ Info

Halterung für Dünnglasscheiben und „Außer Betrieb“-Schilder sowie Handmelder-Schlüssel werden der Lieferung beigelegt.




Gehäuse aus Stahlblech
Mit 5 Einbauplätzen und Aufnahme für Druckknopfmelder



Gehäuse aus Stahlblech
Mit 3 Einbauplätzen und Aufnahme für Druckknopfmelder



Standfüße für FIZ
Zur freistehenden Montage



Mehr Infos

FIZ-LED

Feuerwehr-Informationszentrale mit Indikator-LED

Schneller Zugriff und eindeutige Lokalisierung.

Um der Feuerwehr im Alarmfall die schnelle und exakte Identifizierung einer Feuerwehr-Laufkarte zu ermöglichen, ist die Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ-LED) mit einem Indikator-Laufkartendepot ausgestattet. Über jeder Laufkarte befindet sich eine LED, die im Alarmfall eine sofortige Identifikation ermöglicht. Für eine schnelle Erkennung einzelner Melder oder Melderbereiche lässt sich in der rechten Tür optional ein LED-Lageplantableau integrieren.

Merkmale

- ▶ Einbauplätze für Feuerwehr-Anzeigetableau und Feuerwehr-Bedienfeld
- ▶ Zwei oder drei Einbauplätze für Feuerwehr-Peripheriegeräte
- ▶ Mit oder ohne Sichtscheiben lieferbar
- ▶ Lieferbar für die Laufkartenformate DIN A3 (max. 125 Stück) und DIN A4 (max. 144 Stück)
- ▶ Optional **anreihbare Erweiterungsgehäuse** verfügbar



Gehäuse aus Stahlblech

Mit 2 Einbauplätzen und Aufnahme eines Druckknopfmelders



Gehäuseausführung zur Aufnahme von bis zu 144 Laufkarten



Gehäuseausführung zur Aufnahme eines Brandmelde-tableaus in der rechten Türe



FIZ-A3-LED-S-2EP

▼ Info

Kein Verdrahtungs- und Programmieraufwand für die LED-Anzeigen durch die re'graph RE-NET-Technik (plug&play).

FIZ-IP54

Feuerwehr-Informationszentrale in Schutzart IP54

Ideal für den Einsatz im Außenbereich.

Die FIZ-IP54 ist eine witterungsbeständige Feuerwehr-Anlaufstelle für die Montage im Außenbereich an einer Fassade. Alle Anzeige- und Bediengeräte sowie die Feuerwehr-Laufkarten sind sicher vor Wind und Wetter geschützt. Die Gehäuse sind in Schutzart IP54 ausgeführt und können bei ungeschützter Montage mit einem Regenschutzdach, als zusätzlichen Wetterschutz, ausgestattet werden.

Merkmale

- ▶ Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder V2A-Edelstahl
- ▶ Optional mit Sichtscheibe
- ▶ Schwenkhebelverschluss (optional mit Doppel-Profilhalbzylinder)
- ▶ Schaltbare LED-Innenbeleuchtung über Türkontakt
- ▶ Druck- und Feuchtigkeitsregulierung durch spezielle Klimamembran
- ▶ Beheizbar durch PTC-Heizung mit Hygrothermostat



FIZ-IP54-V2A

▼ Info

Bei besonders aggressiven Umgebungsbedingungen kann das Gehäuse auch in **V4A**-Edelstahl gefertigt werden.



Mehr Infos



Heizung



Wetterschutzdach




Schutzart IP54



Gehäuse aus V2A-Edelstahl
Komplett geschlossen



Gehäuse aus Stahlblech
Mit Sichtscheibe und Aufnahme für Druckknopfmelder



Mehr Infos



Feuerwehr-Notfreigabe



Eindeutige Schlüssel-Steckplatz-Zuordnung



FZO-Master-Modul

Mit Feuerwehr-Notfreigabe und 6 Objektschlüsseln



FZO-Slave-Modul

Mit 6 Objektschlüsseln

FZO

Feuerwehr-Zutrittsorganisator

Die maßgeschneiderte Lösung zur sicheren Aufbewahrung von Objektschlüsseln.

Im Einsatzfall stellt der Feuerwehr-Zutrittsorganisator (FZO) sicher, dass die Feuerwehr stets mit den passenden Schlüsseln ausgestattet ist, welche zum Erreichen des ausgelösten Meldebereiches innerhalb des Objektes benötigt werden. Der FZO bietet die einzigartige Möglichkeit, die im FAT angezeigte Meldung einem oder mehreren Objektschlüsseln zuzuordnen.

Kompakt, direkt ansprechbar (plug&play) und in unseren Feuerwehr-Anlaufstellen integriert! Erleben Sie mit dem FZO die clevere und intuitive Art der Schlüsselidentifizierung und des optimalen Handlings.

Merkmale FZO-M und FZO-S

FZO-M: Feuerwehr-Zutrittsorganisator für 6 Objektschlüssel

- **Master-Modul** zum Gehäuseeinbau vorbereitet
- Direkt innerhalb der Feuerwehr-Anlaufstelle angebracht
- Meldungsbezogene Schlüsselidentifizierung durch das re'graph-FAT
- Überwachte Entnahme und Rückgabe der **gesicherten** Objektschlüssel
- Integrierte „**Feuerwehr-Notfreigabe**“ für alle Schlüssel

FZO-S: Feuerwehr-Zutrittsorganisator für weitere 6 Objektschlüssel

- **Slave-Modul** zum Gehäuseeinbau vorbereitet
- Es können bis zu 4 FZO-S (Slave-Module) an ein FZO-M (Master-Modul) angeschlossen werden

1 FEUERWEHR-ANZEIGETABLEAU (FAT)

Steuert den FZO an und gibt alle für den Zutritt relevanten Schlüssel frei

2 FEUERWEHR-ZUTRITTSORGANISATOR (FZO)


Mit 6 Objektschlüsseln


3 ALARM

Rote LED leuchtet: Schlüssel entriegelt, zur Entnahme bereit

4 GESICHERT

Grüne LED leuchtet: Schlüssel gesteckt, verriegelt und gesichert

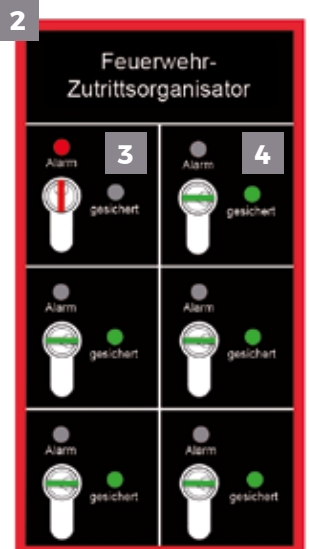



Produktvideo

Verwendungsmöglichkeiten der FZO-Module

- ▶ **Verschiedene Gehäuse** für die Aufnahme von FZO Master- und/oder Slave-Modulen
- ▶ Zur Montage **auf Putz** im Innenbereich **oder** innerhalb einer **re'graph Feuerwehr-Anlaufstelle** (z. B. FIZ oder FAS)
- ▶ Gelbe Indikator-LED zur Anzeige des entriegelten Zustands der Gehäusetür
- ▶ Türöffnung durch elektromechanischen Türöffner im Alarmfall
- ▶ Mechanische Zuhaltung durch Profilhalbzylinder oder Doppelbart-Umstellenschloss
- ▶ Türanschlag rechts oder links (bei Variante für FAS)



FIZ-A3-5EP
mit FZO-M



FAS mit FZO-M und
FZO-S für insgesamt
12 Objektschlüssel



Gehäuse aus Stahlblech

Zur Aufnahme eines FZO-Master-Moduls geeignet. Mechanisch und elektro-mechanisch verriegelt.



Gehäuse aus Stahlblech

Zur Aufnahme von zwei FZO-Modulen geeignet. Mechanisch und elektro-mechanisch verriegelt.



Türanschlag
rechts



Türanschlag
links



Gehäusetiefe
275 und 500 mm



Rauchdicht



Eintürige Variante mit Sicht-
scheibe, FAT/FBF, Laufkarten,
Einsatzpläne sowie Saugheber



Eintürige Erstanlaufstelle bei-
spielhaft ausgebaut gemäß
Vorgabe der TAB München

FAS

Feuerwehr-Anlaufstation

Multifunktionaler Problemlöser in Modulbauweise.

In einer FAS lassen sich alle feuerwehrrelevanten Hilfsmittel kompakt und zentral unterbringen. Der Schrank ist wahlweise ein- oder zweitürig erhältlich. Dank der 19-Zoll-Technik kann die Anlaufstation mit verschiedenen Modulen flexibel an den konkreten Einsatzbedarf angepasst werden.

Merkmale

- ▶ Erhältlich in zwei Gehäusetiefen: 275 mm und 500 mm
- ▶ Schwenkhebelverschluss, optional mit Doppel-Profilhalbzylinder
- ▶ Modular erweiterbar mit Schubladen, Ablagefächern, Tischen
- ▶ Ausstattbar mit LED-Leuchten, Steckdosen, verschiedenen Halterungen oder Geräteaufnahmen
- ▶ Ausgelegt für den Einbau von Modulen mit bis zu 38 HE bzw. 2x38 HE Gesamthöhe
- ▶ Einbauplätze für zahlreiche Feuerwehr-Peripheriegeräte
- ▶ Rauchdichte Ausführung



▼ Info

Individuelle Ausbaumöglichkeit durch Standardmodule in 19-Zoll-Bauweise möglich.



Mehr Infos

Für Anzeige- und Bediengeräte

- ▶ Module mit 2-4 Einbauplätzen zur Aufnahme von z. B. FAT und FBF
- ▶ Optional mit Halterung (schwenkbar) für einen Rauchmelder
- ▶ Optional mit zusätzlicher Feuerwehr-Tür verschließbar



FAS-M-2EP-MMK



FAS-M-4EP



FAS-M-2EP-FT

Zur Aufnahme von Feuerwehr-Laufkarten



FAS-M-A-X

- ▶ Universeller Schubladen-Auszug zur Aufbewahrung von Werkzeug, Zubehör oder Dokumenten



FAS-M

- ▶ LED Laufkarten-Modul aus Stahlblech
- ▶ Bestückt mit 20-25 LEDs über den Laufkarten-Reitern



FAS-M-A


- ▶ Schubladen-Auszug mit Einzelfächern zur Aufnahme von Feuerwehr-Laufkarten im Format DIN A4 oder A3

Ablage und Aufbewahrung




FAS-M-AT

- ▶ Ausziehbare Tischplatte zur sicheren Ablage von Einsatzunterlagen

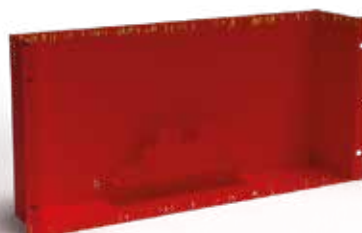

FAS-M-DBH-H

- ▶ Halterung zur Aufnahme eines Saug- oder Krallenhebers

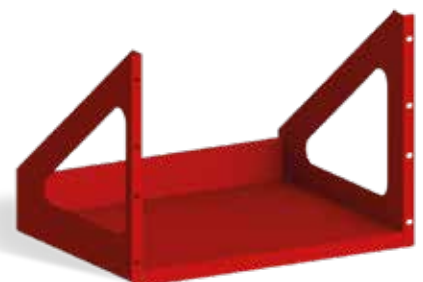

FAS-M-F

- ▶ Offenes Ablagefach, z. B. für Ordner oder Werkzeuge



Mehr Infos



Bis zu 6 Einbauplätze
möglich



DIN A4 und A3

FEZ

Feuerwehr-Einsatzzentralen

Hochwertig, sicher und wetterfest.

Feuerwehr-Anlaufstellen im Außenbereich sind eine besondere Herausforderung. Ihre Platzierung im öffentlichen Raum erfordert hohe Ansprüche an Design, Witterungsbeständigkeit sowie Schutz vor Vandalismus und Sabotage. Dafür haben wir freistehende und wandmontierbare Feuerwehr-Einsatzzentralen entwickelt, die robust, sicher und flexibel anpassbar sind.

Merkmale

- ▶ VdS-konforme Montage mit Feuerwehr-Schlüsseldepot Klasse 3 in Holsäule HS-UNI
- ▶ Ausführungen für freistehende Montage auf einem Betonfundament oder für Wandmontage verfügbar
- ▶ Vorbereitet für die Aufnahme eines Freischaltelements
- ▶ Vermeidung von Kondenswasserbildung durch Klimamembran und Teilklimatisierung
- ▶ Uneingeschränkte Nutzung bei Dunkelheit durch LED-Beleuchtung mit Türkontakt oder Bewegungsmelder

1 EINBAUPLÄTZE

FAT/FBF und 4 weitere Einbauplätze

2 BLITZLEUCHTE

Optionale Blitzleuchten in frei wählbaren Leuchtfarben zeigen eine ausgelöste BMA an

3 REGENSCHUTZDACH

Zum Schutz vor schlechten Witterungsbedingungen

4 LAUFKARTENDEPOT

Aufbewahrungsplatz für Laufkarten, Einsatzpläne oder Betriebsbücher

5 SCHRANKHEIZUNG

Hält den Innenraum zuverlässig frostfrei

6 BELEUCHTUNG

Die beidseitige Beleuchtung stellt die Bedienung und Lesbarkeit im Dunklen sicher

7 FEUERWEHR-SCHLÜSSELDEPOT

Herstellerneutrale Aufnahme für FSD

8 FREISCHALTELEMENT

Herstellerneutrale Aufnahme für FSE

9 BETREIBERSCHLIESSUNG

Optional als Doppel-Profilhalbzylinder-Schließung ausgeführt

10 FEUERWEHRSSCHLIESSUNG

Mit Zwangszuhaltung der rechten Türe



FEZ-MH

FEZ-SH



Mehr Platz, mehr Möglichkeiten.

Der **FEZ Typ XH** wurde speziell für Einsatzorte konzipiert, an denen zusätzliche Peripherie oder Ausrüstung erforderlich ist. Durch einen passenden Anreihschrank lässt sich die Einsatzzentrale flexibel erweitern – ideal für die strukturierte Unterbringung von z. B.

- ▶ Laufkartendepots (DIN A4/A3)
- ▶ Kombi-Magazinen
- ▶ Automatischen Meldern
- ▶ Leitern
- ▶ Saug- oder Krallenhebern
- ▶ Alarm-Übertragungs-Einrichtungen (AÜE)
- ▶ Sprechstellen
- ▶ Lageplantableaus
- ▶ Spezial-Werkzeug für Einsatzkräfte



FEZ-BH



FEZ-XH

▼ Info

Eine FEZ-XH kann bei Bedarf um weitere Anreihschränke ergänzt werden – ideal zur Erfüllung individueller Anforderungen.



Mehr Infos



Schneelastsicher



Windlastsicher



Optionale
Beleuchtung



FEZ-WSE

Witterungsschutz-Einhausung für Feuerwehr-Einsatzzentralen

Wir lassen niemand im Regen stehen!

Die Witterungsschutz-Einhausungen dienen sowohl dem Schutz der Feuerwehr-Einsatzzentrale (FEZ) im Außenbereich als auch dem der Einsatzkräfte und Servicetechniker bei Inbetriebnahme und Wartung.

Merkmale

- ▶ Verzinkt, grundiert und farbbeschichtet oder alternativ mit umweltfreundlichem Zweikomponentenlack lackiert
- ▶ Lieferbar in individueller Farbgestaltung passend zum Objektm Umfeld
- ▶ Erfüllung der Korrosivitätsschutzklassen in Anlehnung an die DIN EN ISO 12944-2
- ▶ Je nach Ausführung für hohe Schnee- und Windlasten ausgelegt ($Sk = 1,9 \text{ kN/m}^2$, Windlastzonen I–III)
- ▶ Optional mit LED-Beleuchtungssystem erhältlich



FEZ-WSE-ESG

▼ Info

Optional mit Kranentladung vor Ort sowie kompletter Montage inklusive Verdübelung.

Trotzt allen Wetterbedingungen.

Die FEZ-UNI wurde für den ganzjährigen Außeneinsatz konzipiert und kann sowohl freistehend als auch an einer Gebäudefassade montiert werden. Ihr doppelwandiger Aufbau aus V2A-Edelstahl und Aluminium ist im Zwischenraum mit hochwertigen Dämmstoffen ausgekleidet. Dadurch wird ein stabiler Innentemperaturbereich gewährleistet – ganz ohne aktive Kühlung, selbst bei extremen Außenbedingungen. Der Innenraum ist vollständig von äußeren Umwelteinflüssen abgeschirmt und kann flexibel und projektspezifisch ausgestattet werden.

Merkmale

- ▶ Konstanter Innentemperaturbereich von +10 °C bis +40 °C ohne aktive Kühlung
- ▶ Klimamembrane stellen Diffusionsoffenheit sicher
- ▶ Innenraum ist vollständig vom Außenklima getrennt und staub- sowie schmutzgeschützt
- ▶ Nagerschutz im Sockelbereich
- ▶ Montagefreundlicher Sockel zur einfachen Aufstellung und präzisen Nivellierung vor Ort



Mehr Infos



+10°C bis +40°
ohne aktive Klimaanlage



Nagerschutz



Nutzraum
staubgeschützt



▼ Info

Ob Schlüsseldepot, Sondereinbau oder spezifische Modulerweiterung – die FEZ-UNI lässt sich flexibel an Ihre Anforderungen anpassen.

Sonderbau.

Wenn Standard nicht ausreicht.

Wann wird eine Sonderanfertigung notwendig?

Individuelle Vorgaben von Betreibern oder Brandschutzbehörden sind längst keine Ausnahme mehr. Gebäude mit besonderer Nutzung, komplexer Struktur oder außergewöhnlichen Dimensionen stellen den vorbeugenden Brandschutz oft vor spezielle Herausforderungen – Standardlösungen reichen hier nicht aus.

Unsere Sonderanfertigungen werden genau auf solche Situationen zugeschnitten: Sie berücksichtigen **bauliche Besonderheiten, technische Gegebenheiten und einsatztaktische Anforderungen.**

Typische Anlässe für maßgeschneiderte Lösungen sind:

- ▶ Ungewöhnliche Bauformen oder Einbausituationen
- ▶ Spezifische Sicherheitsvorgaben
- ▶ Behördenauflagen oder objektspezifische Brandschutzkonzepte
- ▶ Einschränkungen durch Denkmalschutz
- ▶ Begrenzte Platzverhältnisse oder Einbausituationen
- ▶ Abläufe oder Wünsche aus dem Betreiberbetrieb



▼ Komplexe Gebäude

Erfordern oft viele Dokumente und digitale Lösungen in der Erstanlaufstelle



▼ Weitläufigkeit

Große Areale benötigen häufig mehrere Anlaufstellen, ergänzt um digitale Informationsträger



▼ Denkmalschutz

Historische Bausubstanz erfordert spezielle Ein- oder Anbaulösungen




▼ Moderne Gebäude

Um Wünsche von Architekten in moderne Strukturen einzubinden, bedarf es individueller Lösungen

Unsere Erfahrung.

Ihr Mehrwert.



Mehr Infos

Von der Idee zur fertigen Lösung – exakt nach Ihren Vorgaben.

Ob Planung, Konstruktion oder Umsetzung: Sie behalten jederzeit den Überblick und erhalten eine Lösung, die passgenau auf Ihr Projekt abgestimmt ist. Unsere erfahrenen Konstrukteure übertragen Ihre Anforderungen direkt in präzise 3D-Modelle – so lassen sich alle Details frühzeitig visualisieren und gemeinsam abstimmen.

Im Projektierungsgespräch definieren wir gemeinsam die technischen Eckdaten – z. B.

- ▶ Einbausituation und Platzverhältnisse vor Ort
- ▶ Auswahl des Gehäusematerials (z. B. Aluminium, Stahlblech, V2A/V4A-Edelstahl)
- ▶ Schutzanforderungen gegenüber Witterung und Umwelteinflüssen
- ▶ Abmessungen und Bauform des Gehäuses
- ▶ Farbgestaltung gemäß CI-Vorgaben oder Objektrichtlinien
- ▶ Auswahl der Einbauteile, Module und Zubehörkomponenten

So entsteht Schritt für Schritt Ihre maßgeschneiderte Lösung – funktional, langlebig und normgerecht.

Projektablauf



▼ Info

Fragen Sie uns gezielt nach den Möglichkeiten. Wir liefern Ihnen auch im Sonderbau den gewohnt hohen Qualitätsstandard.



Sonderbau

in Perfektion für höchste Ansprüche



FAS mit integriertem Tableau



FIZ aus Aluminium
mit objektspezifischen
Bedienelementen



FIZ mit Einsprechstelle,
Werkzeugfach und
Laufkartendepots

Die zentrale Anlaufstelle für den Einsatzfall.

Im Ernstfall zählt für die Feuerwehr jede Sekunde – daher ist der schnelle Zugriff auf alle sicherheitsrelevanten Informationen und Bedienelemente entscheidend. Unsere Anlaufstellen in Sonderausführung werden exakt auf Gebäudetyp, Technik und Einsatzkonzept abgestimmt. Sie ermöglichen eine strukturierte, gut zugängliche Darstellung aller sicherheitsrelevanten Funktionen – übersichtlich und objektspezifisch.

Merkmale

- ▶ Ausbau mit beliebigen Komponenten
- ▶ Gehäusematerial wählbar (z. B. Aluminium, Stahl, Edelstahl)
- ▶ Individuelle Farben als Lackierung oder Pulverbeschichtung
- ▶ Gehäuse- und Einbaukonfiguration individuell planbar
- ▶ Einbauten und Einbaupositionen frei definierbar
- ▶ Für Innen- und Außenanwendungen

Beispiel einer Feuerwehr-Anlaufstelle für den Innenbereich mit mehreren FAS-Gehäusen

1 EINBAUPLÄTZE

4 Einbauplätze für FAT, FBF und FGB, dahinter befindet sich ein APLIS-Datenserver

2 TABLET-PC

Zur Anzeige von APLIS-Meldungen für die Feuerwehr

3 LAUFKARTENDEPOTS

Als Auszugschubladen für bis zu 4.000 Laufkarten

4 ALARM-ÜBERTRAGUNGSEINRICHTUNG (AÜE)

Übermittelt den Brandalarm an die zuständige Feuerwehrleitstelle

5 ABLAGEFACH

Aufbewahrung von Feuerwehrplänen in DIN A4-Ordern

6 PLATZ FÜR BMZ

Platz für die BMZ sowie BMZ spezifische Dokumente und Anlagenteile




Anlaufstelle für den Außenbereich aus V2A-Edelstahl

- 1 VERLÄNGERTES REGENSCHUTZDACH**
Für einen besseren Wetterschutz, insbesondere bei Regen
- 2 FIP**
Mit FAT/FBF als genormte Anzeige- und Bedieneinheit
- 3 FEUERWEHRSPRECHSTELLE**
Für Durchsagen der Feuerwehr im Gebäude
- 4 FSD**
Für den gewaltfreien Gebäudezugang durch die Feuerwehr
- 5 FSE**
Freischaltelement zum Auslösen der BMZ
- 6 SCHUBLADEN-AUSZUG**
Modul zur Aufnahme von Feuerwehr-Laufkarten
- 7 SCHUBLADEN-AUSZUG**
Für Einsatzpläne im A4-Ordner, Betriebsbuch, Ersatzglasscheiben, Haken für Handmelderschlüssel
- 8 ENTRAUCHUNGSTABLEAU**
Schwenkbar und somit gut zugänglich für Wartungsarbeiten
- 9 AUSZIEHTISCH**
Als Dokumentenablage



Beispiel einer Erstanlaufstelle an einer Fassade



▼ Werk 1 Stuttgart (Zentrale)

re'graph GmbH
Kornwestheimer Straße 188
70825 Korntal-Münchingen

Telefon: +49 (7150) 30 26-0
info@regraph.de

 Weitere Standorte und
Informationen finden Sie unter:
www.regraph.de/standorte

 Wünschen Sie eine Beratung?
Vertriebs-Hotline
Telefon: +49 (7150) 30 26-71
vertrieb@regraph.de