

re▼graph

Produktprogramm für Österreich





Durchdachte Lösungen für verschiedene Bereiche der Brandmeldetechnik.

Gebäude unterscheiden sich – und mit ihnen die Bedingungen für die Montage von Komponenten der Gefahrenmeldetechnik.

Seit über 45 Jahren entwickeln und fertigen wir bei **re'graph** hochwertige Peripherie für den Bereich Brand- und Gefahrenmeldetechnik. Unser Fokus liegt auf funktionalen, langlebigen Produkten, die in der Praxis überzeugen.

Viele unserer Lösungen entstehen im engen Austausch mit unseren Kunden – maßgeschneidert für spezifische Anforderungen und kontinuierlich weiterentwickelt.

re'graph steht für bewährte Qualität und zuverlässige Technik:
Alle Produkte unterliegen strengen, kontinuierlichen Qualitätskontrollen.

Profitieren Sie von **hoher Verfügbarkeit, kurzen Lieferzeiten** und einem **fairen Preis-Leistungs-Verhältnis**. Sparen Sie Zeit und Versandkosten – bestellen Sie Zubehör einfach zusammen mit anderen Artikeln aus unserem Komplett-Sortiment.

Verlässlich. Praxisorientiert. Durchdacht.

Für Betreiber, Errichter und Feuerwehr.

Vorbeugender Brandschutz – speziell für die Anforderungen in Österreich.

Ob Schule, Bürogebäude, Industrieanlage oder öffentliche Einrichtung – unsere Produkte unterstützen den modernen Brandschutz in unterschiedlichsten Einsatzbereichen.

Das Portfolio umfasst unter anderem Feuerwehr-Erstanlaufstellen, Laufkarten-Magazine und Melderkonsolen. Sämtliche Lösungen sind anwendungsnah konzipiert und orientieren sich an den Anforderungen von Planern, Betreibern und Einsatzkräften.

**Brandschutzbeauftragte
Technische Leiter
Haustechniker**

BETREIBER



Sicher betreiben im Alltag.

Unsere Lösungen unterstützen den laufenden Betrieb und erleichtern die Umsetzung organisatorischer Aufgaben im Brandschutz. Alle Informationen sind übersichtlich und leicht zugänglich dargestellt.

- ▶ Intuitive Benutzerführung
- ▶ Klare Anzeigen für den täglichen Einsatz
- ▶ Robuste Technik für innen und außen



**Projektleiter
Service-Techniker
Systemtechniker**

ERRICHTER



Technik einfach integrieren.

Unsere Produkte lassen sich in unterschiedlichste Brandschutzsysteme einbinden. Sie sind montagefreundlich und unterstützen eine saubere Projektabwicklung von der Planung bis zur Übergabe.

- ▶ Einfach integrierbar in bestehende Systeme
- ▶ Durchdachte Ausführung für die Praxis
- ▶ Unterstützung bei Inbetriebnahme und Dokumentation



**Einsatzleiter
Gruppenkommandanten
Leitstellenpersonal**

FEUERWEHR




Orientierung im Einsatzfall.

Im Alarmfall zählt schnelle Verfügbarkeit relevanter Informationen. Unsere Anzeige- und Bedienfelder bieten eine klare Übersicht für eine gezielte und sichere Einsatzführung direkt vor Ort.

- ▶ Gute Lesbarkeit und Struktur
- ▶ Kompakte Darstellung aller Meldungen
- ▶ Strukturierte Anlaufstellen für optimales Arbeiten mit Feuerwehrperipheriegeräten





Mehr Infos



4 Einbauplätze für
Druckknopfmelder möglich



Ordner in
DIN A4 und A3

FIZ-AT

Feuerwehr-Informationszentrale

Die Standardlösung.

Eine Feuerwehr-Informationszentrale (FIZ) gilt als Standard für eine Erstinformationsstelle. Sie nimmt u.a. das Feuerwehr-Bedienfeld nach ÖNORM F-3031 auf und bietet Platz für weitere Einbauten. Ein Depot für DIN A4 Ordner zur Aufnahme der Brandschutzpläne ist integriert.


Merkmale FIZ-AT

- ▶ Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000)
- ▶ 2-Flügel-Türsystem mit innenliegender Zuhaltung der rechten Türe
- ▶ Einbauvorbereitung für Feuerwehr-Bedienfeld
- ▶ Feuerwehr-Plankasten für Brandschutzpläne oder Feuerwehr-Laufkarten
- ▶ Bis zu 4 Einbauplätze für Druckknopfmelder
- ▶ Montageplatz für das FSS Steuergerät samt externer LED-Anzeige
- ▶ Optional mit Einbauwanne für Unterputz-Montage
- ▶ Sofort ab Lager verfügbar



▼ Info

Optional können Druckknopfmelder-Ausschnitte mit Blindplatten flächenbündig abgedeckt werden.



Infos für
Einsatzklapptisch und
Aufbewahrungspult

Feuerwehr-Informationszentrale für Österreich

1 FEUERWEHR-PLANKASTEN

Zur Aufbewahrung der Brandschutzpläne oder Feuerwehr-Laufkarten im Format DIN A3 oder DIN A4. Gesicherte Unterbringung von bis zu zwei Ordnern durch einen höhenverstellbaren Kipp-schutz.

2 HALTERUNG

Für Ersatzglasscheiben, „Außer Betrieb“-Schilder und Druckknopfmelder-Schlüssel.

3 KASTENSCHLOSS

Zur Aufnahme der Feuerwehr-Schließung.

4 STEUERUNGS-ZENTRALGERÄT

Einbauplatz für ein Steuerungs-Zentralgerät für den Feuerwehr-Schlüsselsafe.

5 DRUCKKNOPFMELDER

Bis zu 4 Druckknopfmelder verschiedener Bauarten (bis max. 125 x 125 mm) können montiert werden. Separate Montageplatte für eine individuelle Bestückung.

6 ZWANGSSCHLIESSUNG

Türe zwangsgeschlossen. Ein Kugelschnäpper hält die Türe in Position. Eine bewusste Öffnung der Türe ist dadurch gewährleistet.

7 HUTSCHIENE

Zur Aufnahme von Kopplern o.ä.

8 KABELINFÜHRUNG

Erfolgt von oben, unten oder durch die Rückwand.

9 FEUERWEHR-BEDIENFELD

Einbauplatz für ein Feuerwehr-Bedienfeld gemäß ÖNORM F3031.

10 ZUSTANDSANZEIGE

Einbauplatz für die Zustandsanzeige für den Feuerwehr-Schlüsselsafe.

11 FEUERWEHR-EINSATZKLAPPTISCH (FEKT)

Optional: Zur Ablage von z. B. Brandschutzplänen oder Einsatzordnern.



Feuerwehr-Einsatzklapptisch
(FEKT)



Aufbewahrungspult (ABP)

▼ Info

Durch hohe Lagerverfügbarkeit können wir kurze Lieferzeiten gewährleisten.



Mehr Infos



FAS-AT
Beispielhaft ausgebaut

FAS-AT

Feuerwehr-Anlaufstation


Multifunktionaler Problemlöser in Modulbauweise.

In einer FAS können alle durch die Feuerwehr geforderten Hilfsmittel kompakt und zentral untergebracht werden. Der Schrank ist ein- oder zweitürig ausführbar. Durch den Einsatz von 19-Zoll-Technik kann die Anlaufstation durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Modulen an den jeweiligen Bedarf angepasst werden.

Merkmale

- ▶ Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000)
- ▶ Verfügbar in zwei Gehäusetiefen (275 und 500 mm)
- ▶ Schwenkhebelverschluss (optional mit Doppel-Profilhalbzylinder)
- ▶ Verschiedene Module wie Schubladen, Ablagefächer, Tische
- ▶ Ausbaubar mit LED-Leuchten, Steckdosen, verschiedenen Halterungen oder Geräteaufnahmen
- ▶ Vorbereitet zur Aufnahme von Modulen mit einer Gesamthöhe von 38 HE bzw. 2 x 38 HE
- ▶ Einbauplätze für viele Feuerwehr-Peripheriegeräte
- ▶ Rauchdicht, Schutzart IP54

Beispiele für FAS-Module



FAS-M-A-3q

- ▶ Zur Aufnahme von
Feuerwehr-Laufkarten



FAS-M-AT

- ▶ Ausziehbare Tischplatte zur
sicheren Ablage von diversen
Einsatzunterlagen oder
Laptop/Tablet



FAS-M-Kombi

- ▶ Zur Aufbewahrung für Arbeitsmittel
der Feuerwehr, wie z. B.: Feuerwehrplan,
Brandschutzplan, Ersatzglasscheiben,
Außer-Betrieb-Schilder, etc.



Mehr Infos

Sichere Aufbewahrung.

Die Verfügbarkeit der Doppelbodenheber muss für die Einsatzkräfte sichergestellt werden. Hierfür stehen verschließbare Gehäuse für 1 oder 2 Doppelbodenheber zur Verfügung. Zur Integration in ein vorhandenes Gehäuse kann die Halterung verwendet werden.

Merkmale


- ▶ Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000)
- ▶ Zur Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalbzylinders
- ▶ Für Saug- und/oder Krallenheber
- ▶ Sofort ab Lager verfügbar



Gehäuse für
1 Doppelbodenheber



Gehäuse für
2 Doppelbodenheber



Doppelbodenheber-Halter

z. B. zum Einbau in ein Gehäuse

Dort wo es hin gehört.


Der Zustieg in Decken oder Dachböden findet oftmals verdeckt durch den Einsatz von Boden- oder Zugtreppen statt. Damit Einsatzkräfte die notwendigen Bedienelemente wie Zug- oder Hakenstangen auch gesichert vor Ort vorfinden, haben wir diese Sicherung entwickelt.

Merkmale


- ▶ Zug- oder Hakenstangensicherung zur Wandmontage
- ▶ Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000)
- ▶ Geeignet für Stangen bis 30 mm Durchmesser
- ▶ Lieferung inkl. Montagematerial

▼ Info

Zur Arretierung wird eine Bohrung (Durchmesser 10 mm) in der Stange benötigt.



Mehr Infos



Mehr Infos



Tiefe einstellbar

LSH


Leitersicherungen /-halterungen

Zur sicheren Aufbewahrung.

Ausgelöste Brandmelder in Zwischendecken müssen im Alarmfall für die Einsatzkräfte schnell erreichbar sein, um z.B. Schwelbrände zu lokalisieren und zu bekämpfen. Für solche Fälle sollten den Einsatzkräften Leitern zur Verfügung stehen. Um die ständige Verfügbarkeit sicherzustellen, müssen die Leitern gesichert werden.

Merkmale

- ▶ Leitersicherung/-halterung zur Wandmontage im Innenbereich
- ▶ Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000)
- ▶ Zur gesicherten, **freihängenden** Verwahrung und Halterung einer Leiter
- ▶ Tiefe über 4 Positionen einstellbar
- ▶ Inkl. Hinweisschild nach DIN 4066 „Nur für Feuerwehr“
- ▶ Lieferung inkl. Montagematerial

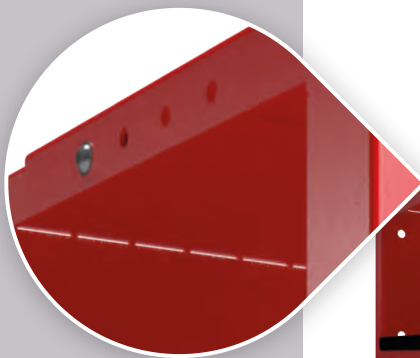

Mit Profilhalbzylinder-Aufnahme jeweils mit Fallenschloss




Mit 2 Profilhalbzylinder-Aufnahmen



Anwendungsbeispiel

▼ Info

Im Hygienebereich empfehlen wir eine freihängende Montage der Leiter, um eine vollständige Fußbodenreinigung zu ermöglichen.



Mehr Infos

Zur gesicherten Verwahrung.

In Schulen, Kitas und anderen Gebäuden, in denen sich Kinder aufhalten, besteht eine erhöhte Gefahr des Kletterns auf Leitern, die in einer konventionellen Leitersicherung deponiert sind. Damit steigt das Unfallrisiko und die Gefahr von Beschädigungen des Gehäuses und der Wand. Die Leitern sind im Leiternschrank stets sicher aufbewahrt und vor unbefugtem Besteigen geschützt.



Max. (B x H x T)
948 x 1.830 x 390 mm

Merkmale

- ▶ Leiternschrank zur Verwendung im Innenbereich
- ▶ Standschrank aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000) oder signalweiß (RAL 9003)
- ▶ Türen können wahlweise über 1 oder 2 Profilhalbzylinder geöffnet werden
- ▶ Inkl. Hinweisschild nach DIN 4066 „Leiter nur für die Feuerwehr“




LSS-R



LSS-W

▼ Info

Sollte nur ein Profilhalbzylinder zum Einsatz kommen, kann für die zweite Schloss-Lochung ein Blindzylinder verwendet werden.



Mehr Infos



MS-Kombi



Feuerwehrplan-Magazin zur Montage im Gebäude



Feuerwehrplan-Magazin zur Montage im Freien

MS

Magazine

Depots/Magazine.


Deponieren Sie Ihre Brandschutzgrafiken sauber und sicher in extra dafür vorgesehenen Magazinen. Zum Verschluss unserer Magazine stehen je nach Ausführung bis zu fünf Verschlussmechanismen zur Verfügung.

Merkmale

- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000)
- Formate: DIN A4 oder A3
- Offene oder geschlossene Aufbewahrung


Verschlussmechanismen

Je nach Ausführung bieten wir bis zu fünf verschiedene Verschlussoptionen. Diese reichen vom einfachen Türknauf bis hin zu Kastenschlössern zur Aufnahme von 1 oder 2 Profilhalbzylindern. Des Weiteren steht ein elektromechanischer Ruhestrom-Türöffner zur Verfügung.

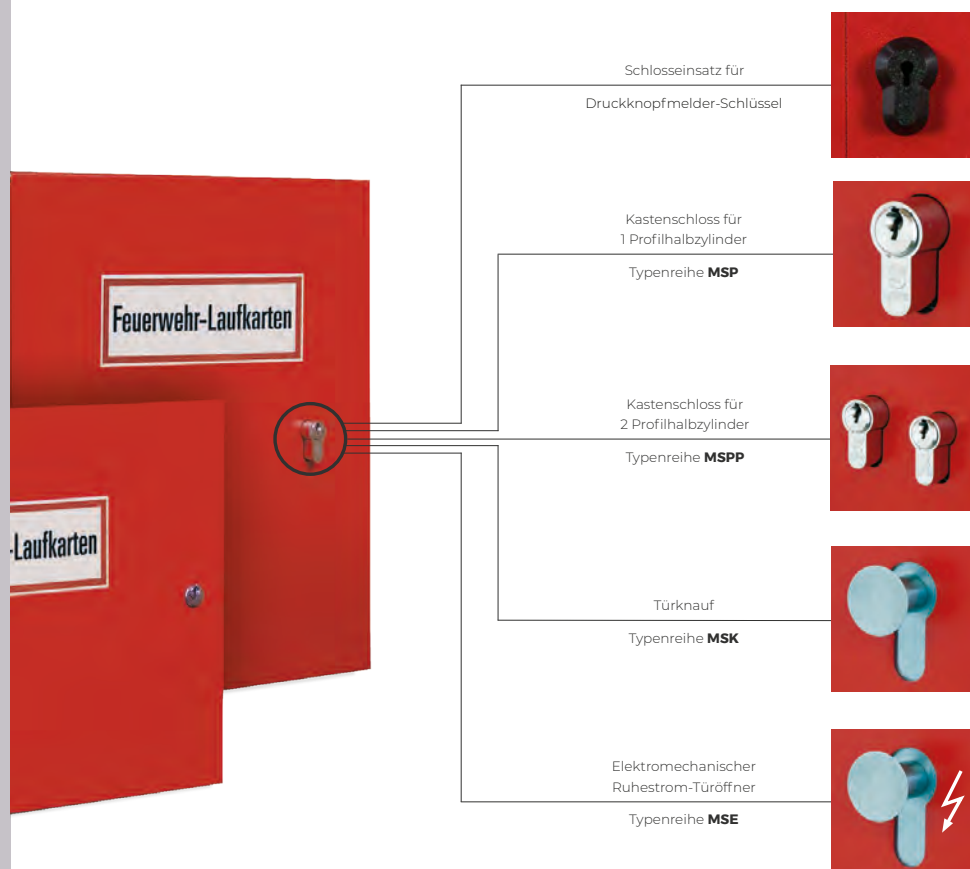

▼ Info

Sprechen Sie uns gerne auf weitere Magazin- und Depot-Ausführungen an.



Mehr Infos

Zur Montage in Schächten oder an Gitterrosten zur Erfüllung der DIN VDE 0833-2.

Perforierte Decken müssen im Radius von 0,5 m um den Melder geschlossen werden. Die Rauchfangbleche mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten können die entsprechenden Prallflächen für Rauch gemäß DIN sicherstellen. Die kleineren Staubleche verbessern die Detektionssicherheit von Rauchmeldern in Steigschächten.

Merkmale Rauchfangblech

- ▶ Ausführung aus Aluminium
- ▶ Pulverbeschichtet in lichtgrau (RAL 7035)
- ▶ Mit Hakenschrauben zur Montage an Gitterrosten oder mit Wandausleger aus Stahlblech zur Montage in Schächten
- ▶ Inkl. Kantenschutzprofilen und Montagematerial
- ▶ In zwei Größen lieferbar: 1 m x 1 m (DIN-konform) und 0,5 m x 0,5 m



MMK-RFB-500

- ▶ Mit verstellbarem Wandausleger



RFB-500

- ▶ Mit Hakenschrauben

Merkmale Staublech

- ▶ Ausführung aus Aluminium
- ▶ Einseitig geschliffen
- ▶ Inkl. Bohrungen für Montage und Kabeleinführung
- ▶ Verfügbar in den Abmessungen 0,25 m x 0,25 m und 0,3 m x 0,3 m



SB-300

Befestigung
WandauslegerBefestigung
Hakenschrauben



Mehr Infos

MK

Melderkonsolen

Für jede Situation die passende Lösung.

Melderkonsolen für die einfache und sichere Montage in anspruchsvollen Umgebungen. Hochwertige Optik, deshalb auch zur Anbringung im Sichtbereich geeignet. Durch die flexibel einsetzbaren Konsolen können viele Anforderungen ohne zusätzliche Sonderanfertigungen realisiert werden.

Verwendbar für:



Akustische Signalgeber



Optische Signalgeber



Automatische Melder



MAK-80



MMK-90



MWK-120



MWK-150



MMK-100



MMK-100-300



MMK-100-500



MMK-250



MMK-200/350



MMK-400/550

Merkmale

- ▶ Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 9010 (optional Beschichtung in Sonderfarben)
- ▶ Kurze Lieferzeiten durch hohe Lagerverfügbarkeit
- ▶ Der Neigungswinkel der verstellbaren Konsolen ist stufenlos einstellbar
- ▶ Inkl. Gummitülle zur Kabeldurchführung und Montagematerial für Meldersockel

Kabelkanal
MAK-80

Sturzmelder
MWK-150

Installations- oder Steigschächte
MWK-150

Schrägdach
MMK-90, MWK-120

Trapezblech
MMK-100, MMK-100-300/-500


Doppelboden-/Trägermontage
MMK-250

Sturzmelder mit Wandausleger
MMK-200/350, MMK-400/550

Wärmepolster nach DIN VDE 0833-2
MMK-200/350, MMK-400/550

▼ Info



Die Konsolen sind auch für die Montage von Signalgebern oder Lautsprechern geeignet.



Mehr Infos



Schutzkörbe für
Druckknopfmelder

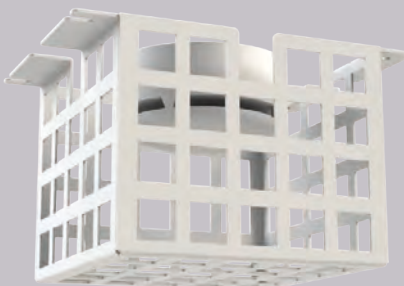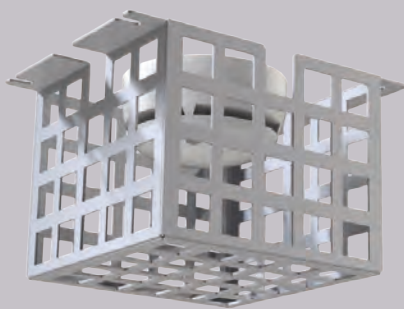

Schutzkörbe für Rauchmelder
mit oder ohne Öffnung für
Prüfgeräte

SK-DKM

Schutzkörbe für Druckknopfmelder

Schutz vor Beschädigung oder versehentlichem Auslösen.

Zum Schutz der Melder gegen unbeabsichtigtes Auslösen oder Beschädigung durch äußere Gewalteinwirkung. Ideal für Sport- und Industriehallen, Massenunterkünfte, Schulen sowie Lager- und Versandbereiche.



Merkmale



- ▶ Ausführung in Stahlblech pulverbeschichtet oder V2A-Edelstahl
- ▶ Optionale Beschichtung in Sonderfarben
- ▶ Inkl. Montagematerial

SK-RM

Schutzkörbe für Rauchmelder

Schutz vor Beschädigung oder versehentlichem Auslösen.

Besonders geeignet für Sport- und Industriehallen, Massenunterkünfte, Schulen sowie Lager- und Versandbereiche. Zum Schutz der Melder gegen unbeabsichtigtes Auslösen oder Beschädigung durch äußere Gewalteinwirkung.

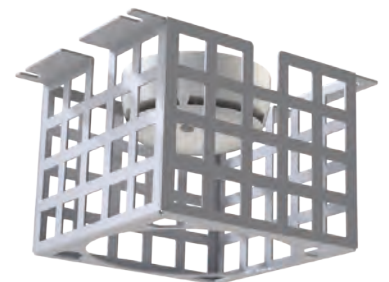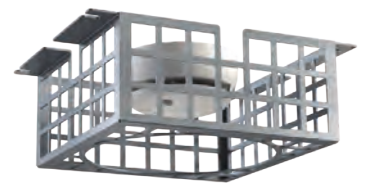

Merkmale

- ▶ Ausführung in Stahlblech pulverbeschichtet oder V2A-Edelstahl
- ▶ Optionale Beschichtung in Sonderfarben
- ▶ Inkl. Montagematerial

▼ Info

Die Schutzkörbe sind auch zur Einhausung von Signalgebern geeignet.

DKM-S


Druckknopfmeldersäulen

Vor Glaswänden, an Rolltreppen oder im freien Raum.

Hochwertige Säulen aus V2A-Edelstahl zur Aufnahme von Druckknopfmeldern. Freistehende Montage mit Bodenflansch zum Einbetonieren während der Bauphase oder zum Aufschrauben.

Merkmale

- ▶ Runde Ausführung, verfügbares Innenmaß (BxHxT): 135 x 136 x 31 mm
- ▶ Rechteckige Ausführung, verfügbares Innenmaß (BxHxT): 140 x 140 x 30 mm
- ▶ Bodenflansch zum Einbetonieren oder Aufschrauben
- ▶ Lackierung/Beschichtung der Säulen auch in gewünschter, zur Architektur passenden, Sonderfarbe
- ▶ Optional mit Feuerlöscherhalterung (inkl. Montage)
- ▶ Optional mit Verbundanker-System



Mehr Infos



Runde Ausführung



Rechteckige Ausführung

WSD-DKM

Wetterschutzdach für Druckknopfmelder

Zubehör für alle gängigen Druckknopfmelder.

Optimaler Witterungsschutz für Druckknopfmelder – speziell bei Montage im Freien und anderen rauen Umgebungen.

Es schützt den DKM speziell vor Schnee und Regen, von oben und beiden Seiten. Die Kabeleinführung in den Melder erfolgt von unten.



Merkmale

- ▶ Ausführung aus V2A-Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL 3000
- ▶ Im Lieferumfang enthalten: 2 Gummitüllen

▼ Info

Wir lackieren oder beschichten die Säulen auch in Ihrer gewünschten, zur Architektur passenden, Sonderfarbe.



Feuerlöscher-Halterung



www.regraph.de

 Werk 1 Stuttgart (Zentrale)

re'graph GmbH
Kornwestheimer Straße 188
70825 Korntal-Münchingen

Telefon: +49 (7150) 30 26-0
info@regraph.de

 Weitere Standorte und
Informationen finden Sie unter:
www.regraph.de/standorte

 Wünschen Sie eine Beratung?
Vertriebs-Hotline
Telefon: +49 (7150) 30 26-71
vertrieb@regraph.de